

PRZYGOTOWANIE NADRUKU W SYSTEMIE SITODRUKU NICKNACK

Proces drukowania przebiega poprzez tzw. sitodruk rotacyjny. Umożliwia on drukowanie grafiki wektorowej.

PARAMETRY TECHNICZNE:

Wszystkie grafiki i logotypy muszą być wektorowe a teksty w krzywych. Kolory logo lub grafiki muszą być prezentowane w systemie identyfikacji kolorów **PANTONE**. Maksymalny rozmiar nadruku - w zależności od pojemności ekokubka - wynosi:

- **0,5 l: 130 mm x 110 mm**
- **0,4 l: 115 mm x 95 mm**
- **0,3 l: 100 mm x 80 mm**

BIAŁY KOLOR NADRUKU:

Jeśli logo lub grafika zawierają biały kolor, zaleca się użycie białego koloru również jako tła pod całe logo lub grafikę. Kolory na białym tle prezentują się lepiej. Tło w kolorze białym należy przygotować w rozmiarze o **0,2 mm mniejszym** niż samą grafikę, tak aby biały kolor po wykonaniu nadruku nie był w punktach granicznych wydruku widoczny.

LAKIER:

Lakier zwiększa wytrzymałość nadruku przy wielokrotnym użytkowaniu. Powierzchnię lakierowania należy przygotować o **0,2 mm większą** aniżeli sam nadruk.

PROJEKT NADRUKU:

Projekt nadruku przesyła się w postaci pliku „pdf do druku”. Wielkość obszaru projektu ustawia się nieco większą aniżeli wielkość samego nadruku (o około 10 mm). Znaczniki rejestrowe oraz cięcia należy ustawić na siłę punktu 0,5 b a off-sety na 0 mm.

Dane dot. powierzchni lakierowania albo białego koloru tła umieszcza się w dokumencie o tej samej wielkości w jednym kolorze (np. czarnym) i eksportuje do pliku „pdf do druku”, tak samo jak projekt nadruku. W przypadku wątpliwości można liczyć na bezpłatną pomoc pracownika Nicknack.



UWAGA:

Z powodów technicznych nie umieszcza się drobnych tekstów oraz logo w dolnej części nadruku. Ta część jest bowiem najbardziej narażona na nieostrość druku. Nadto w tej części właśnie dochodzi do niewielkich deformacji. Problem dotyczy przede wszystkim druku drobniejszych obiektów geometrycznych. W zdecydowanej większości przypadków jakiegokolwiek w/w zmiany nie są jednak widoczne. Reasumując: **drobniejsze teksty oraz logotypy należy umieścić w górnej części grafiki.**

W przypadku braku pewności dot. prawidłowości wykonania, projekt można przesłać na adres mailowy: biuro@nicknack.pl w celu bezpłatnej kontroli oraz uzyskania ewentualnej porady. Dla absolutnej pewności możliwe jest zamówienie ekokubka testowego.


UMIESZCZENIE GRAFIKI:

W celu prawidłowego umieszczenia grafiki na ekokubku należy skorzystać z poniższego szablonu.

Dla ekokubka 0,5 l maksymalny obszar nadruku wynosi 130 mm x 110 mm. Odległość wydruku od górnej krawędzi ekokubka: min. 17 mm.

Dla ekokubka 0,4 l maksymalny obszar nadruku wynosi 115 mm x 95 mm. Odległość wydruku od górnej krawędzi ekokubka: min. 18 mm.

Dla ekokubka 0,3 l maksymalny obszar nadruku wynosi 100 mm x 80 mm. Odległość wydruku od górnej krawędzi ekokubka: min. 20 mm.

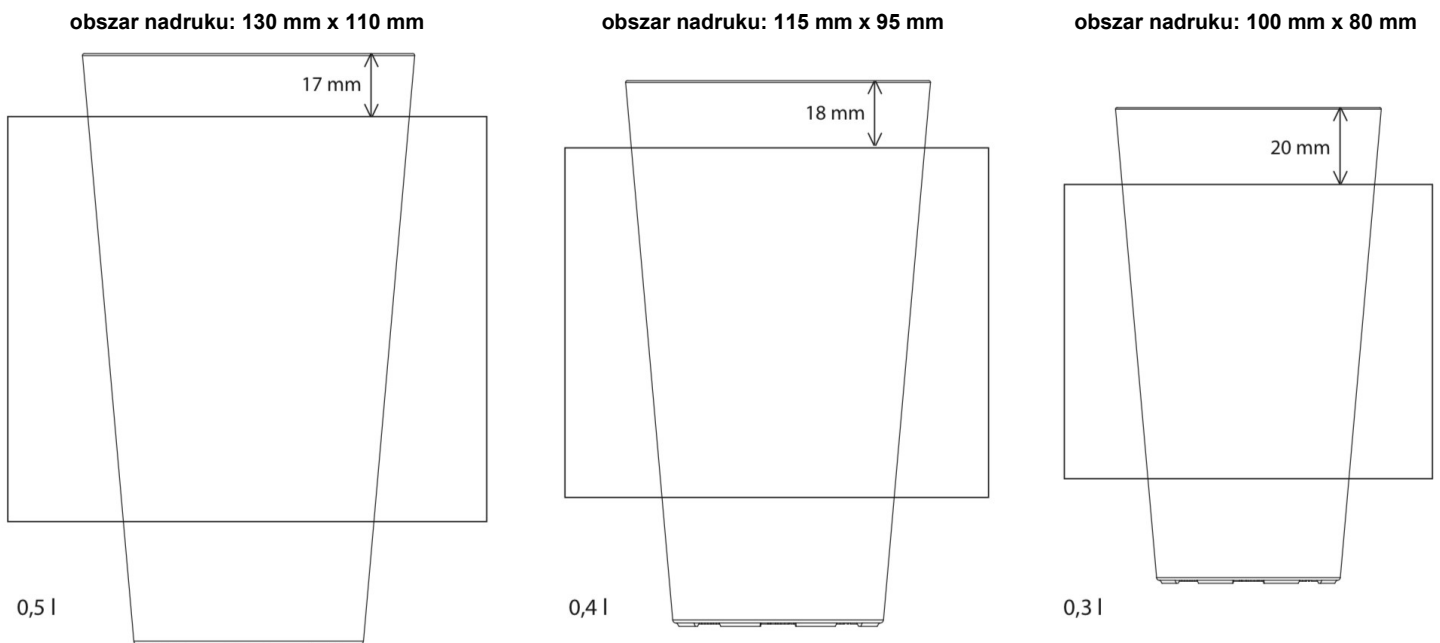

W razie wątpliwości chętnie odpowiemy na wszelkie pytania wysłane na nasz adres: biuro@nicknack.pl. Prosimy też o przesłanie danych źródłowych projektu w krzywych w formacie **pdf** albo **ai, eps** (wersja CS5) w celu umożliwienia nam dokonania ewentualnych poprawek.