


# POTISK KELÍMKU NICKNACK

číslo objednávky:

datum:

velikost potisku: 196×38 mm

barva potisku:

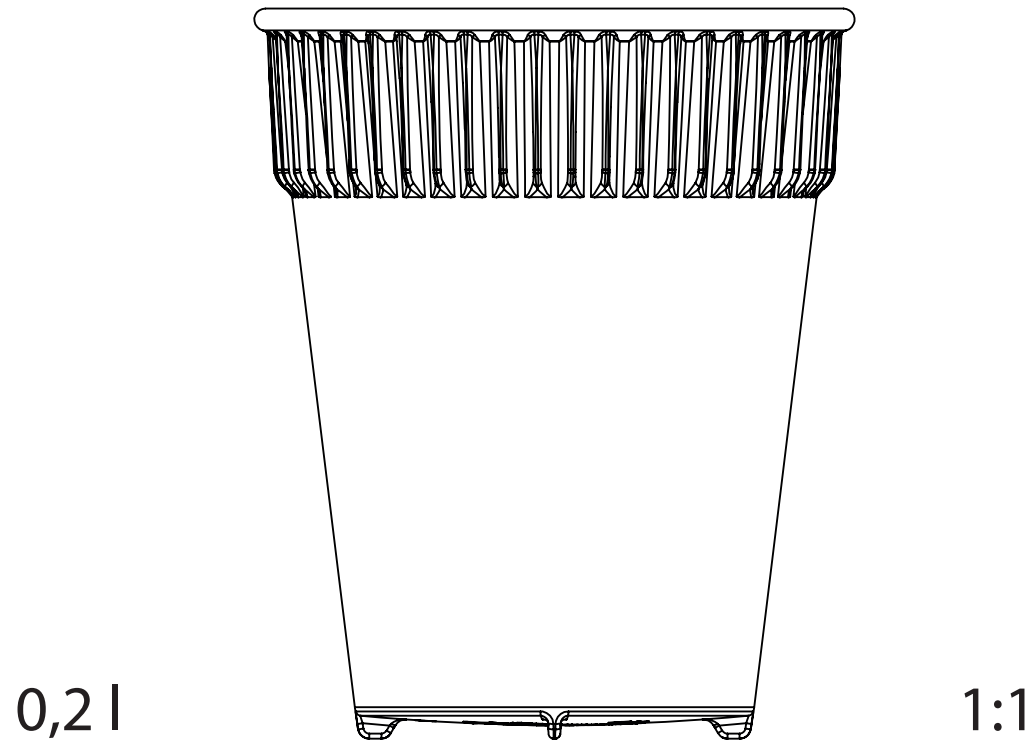

Minimální tloušťka linky a negativního prostoru mezi částmi grafiky je 0,2 mm.

Zákazník bere na vědomí, že pokud je v grafice použita linka nebo negativní prostor mezi částmi grafiky tenčí než 0,2 mm, výrobce nemůže garantovat jejich plné vytištění.

Zákazník prohlašuje, že zkontroloval barvu potisku a se zvolenou pantone barvou souhlasí. Zákazník tímto souhlasí, že pokud není použit bílý podtisk, může se barva od schváleného mírně lišit.

Kontury, linky, texty nebo nápisy tisknuté na rotačním sítotisku bez použití podkladové barvy s tloušťkou užší jak 1 mm, mohou vést ke snížené odolnosti proti mechanickému a chemickému poškození. Z toho důvodu doporučujeme vytvářet grafické podklady s touto min. stanovenou tloušťkou pro rotační sítotisk.

NICKNACK neručí za odolnost proti mechanickému a chemickému poškození grafiky v případě, že linky, kontury či nápisy jsou tenčí než 1 mm.

S uvedeným náhledem  souhlasím

nesouhlasím (korektury vyznačte do obrázku)

Souhlasím s Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti NICKNACK s.r.o.

datum:

podpis:

číslo objednávky:

datum:

velikost potisku: 196×38 mm

barva potisku:

potisknutelná plocha: 196×38 mm  
(zde umístěte svůj potisk ve velikosti 1:1)



0,2 l

1:1

Minimální tloušťka linky a negativního prostoru mezi částmi grafiky je 0,2 mm.

Zákazník bere na vědomí, že pokud je v grafice použita linka nebo negativní prostor mezi částmi grafiky tenčí než 0,2 mm, výrobce nemůže garantovat jejich plné vytištění.

Zákazník prohlašuje, že zkontroloval barvu potisku a se zvolenou pantone barvou souhlasí. Zákazník tímto souhlasí, že pokud není použit bílý podtisk, může se barva od schváleného mírně lišit.

Kontury, linky, texty nebo nápisy tisknuté na rotačním síťotisku bez použití podkladové barvy s tloušťkou užší jak 1 mm, mohou vést ke snížené odolnosti proti mechanickému a chemickému poškození. Z toho důvodu doporučujeme vytvářet grafické podklady s touto min. stanovenou tloušťkou pro rotační síťotisk.

NICKNACK neručí za odolnost proti mechanickému a chemickému poškození grafiky v případě, že linky, kontury či nápisy jsou tenčí než 1 mm.

S uvedeným náhledem  souhlasím  nesouhlasím (korektury vyznačte do obrázku)

Souhlasím s Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti NICKNACK s.r.o.

datum:

podpis:

# POTISK KELÍMKU NICKNACK

číslo objednávky:

datum:

velikost potisku: 196×38 mm

barva potisku:

