

PŘÍPRAVA POTISKU PRO SÍTOTISK

Tisk probíhá rotačním sítotiskem. Umožňuje tisk vektorové grafiky.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Všechny obrázky a loga musí být **vektorová**, texty ve křivkách.

Barevnost: převedte vaši grafiku/logo do **přímých barev PANTONE**

- Maximální rozměr** potisku – pro kelímek 0,5 l: **130 × 110 mm**
– pro kelímek 0,4 l: **110 × 95 mm**
– pro kelímek 0,3 l: **100 × 80 mm**
– pro kelímek 0,25 l: **90 × 70 mm**
– pro kelímek 0,04 l: **40 × 30 mm**

Linky: minimální síla linky je **0,5 b (0,2 mm)**.

Texty: minimální velikost pozitivního textu je 6 b. U textů inverzních velmi záleží na použitém fontu a tloušťce písmen, min. 12 b.

UPOZORNĚNÍ:

Z technologických důvodů doporučujeme neumisťovat drobné texty a loga do dolní části potisku. Tato část je nejvíce náchylná na možné rozostření tisku. Zároveň v této části dochází k mírné deformaci. U většiny motivů není znatelná. Viditelná bývá především u drobnějších geometrických objektů. Prosíme snažte se proto drobnější texty a loga umístit do horní části grafiky.

Pokud si nejste jisti, zašlete nám Váš návrh k posouzení. Na základě našich zkušeností Vám poradíme s úpravou dat.

BÍLÁ TISKOVÁ BARVA:

Pokud vaše grafika/logo obsahuje bílou tiskovou barvu, doporučujeme použít ji zároveň jako podtisk pod celé logo. Barvy na bílém podtisku lépe vyniknou. Bílou barvu jako podtisk připravujte o **0,2 mm menší** než samotnou grafiku, aby bílá barva při tisku nebyla na okrajích tisku viditelná. **V případě tisku na barevný kelímek, je bílý podtisk nutný.**

LAK:

Lak zvyšuje trvanlivost potisku při opětovném používání. Lak připravujte o **0,2 mm větší** než samotný potisk.

TISKOVÁ DATA:

Tisková data posílejte jako tiskové pdf.

Lak nebo bílou podtiskovou barvu umístěte do dokumentu stejné velikosti v jedné barvě (např. černé) a vyexportujte do tiskového pdf, stejně jako samotný potisk.

NÁHLED UMÍSTĚNÍ:


Pro náhled umístění grafiky na kelímku využijte prosím přiloženou šablonu.

Pro kelímek 0,5 l je maximální potisknutelná plocha 130×110 mm, vzdálenost potisku od horního okraje: min. 17 mm

Pro kelímek 0,4 l je maximální potisknutelná plocha 110×95 mm, vzdálenost potisku od horního okraje: min. 18 mm

Pro kelímek 0,3 l je maximální potisknutelná plocha 100×80 mm, vzdálenost potisku od horního okraje: min. 20 mm

Pro kelímek 0,25 l je maximální potisknutelná plocha 90×70 mm, vzdálenost potisku od horního okraje: min. 20 mm

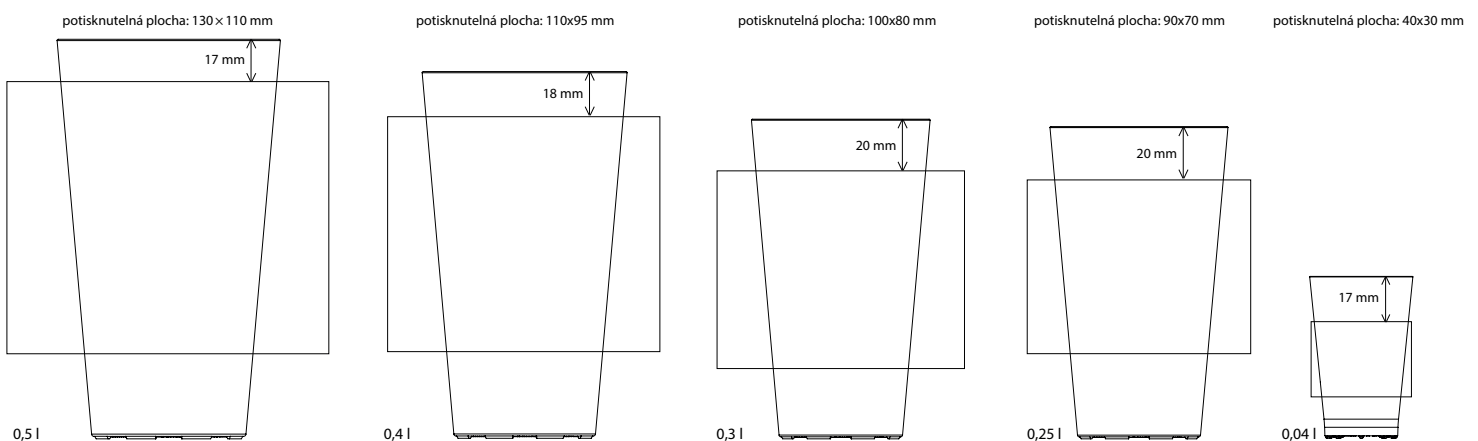

Pokud si nevíte rady, obraťte se na nás, rádi Vám s přípravou dat pomůžeme.

V tomto případě posílejte zdrojová data ve křivkách ve formátu **pdf** nebo **ai, eps**.